

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



 **Simfofit**[®]

Panel do izolacji akustycznej zmniejszający poziom przenoszenia dźwięków



Wyraźne zmniejszenie
poziomu przenoszenia dźwięku




Szybki
montaż



Łatwość
montażu

Płyta do akustycznej izolacji ścian od wewnątrz

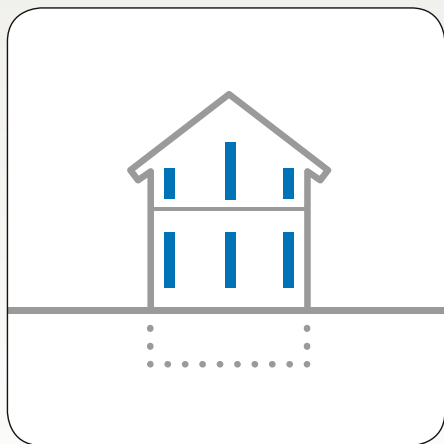


Izolacja i wykończenie w 6 krokach:



Izolacja dźwiękowa Simfofit® zawsze powinna zostać wykończona płytą GK o grubości nie mniejszej niż 12,5 mm. Tylko takie wykończenie gwarantuje spełnienie wymogów p.poż.



Sposób montażu paneli
znajdziesz na simfofit.be

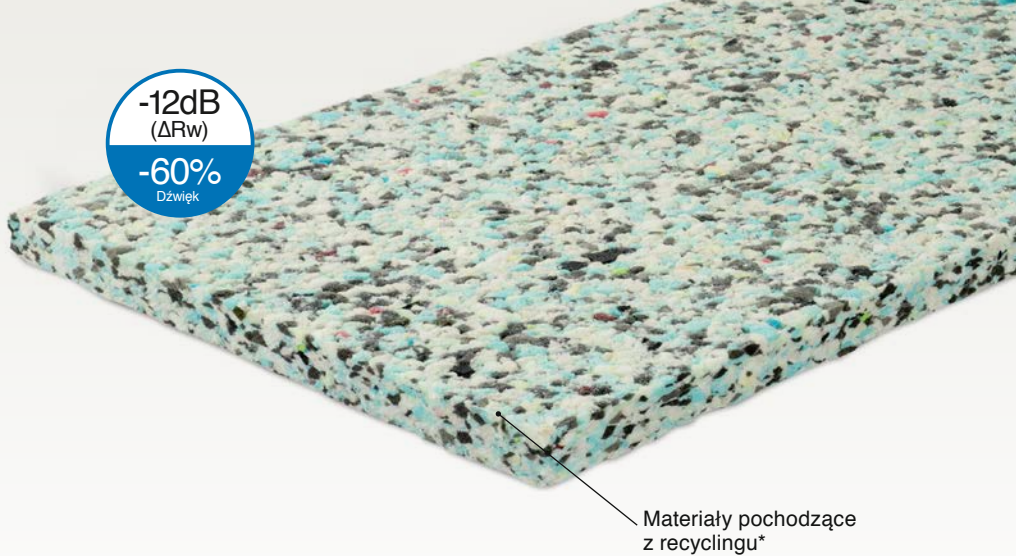

Materiały pochodzące
z recyklingu*

Izolacja akustyczna – prosty i szybki montaż i wykończenie

Cenisz sobie ciszę i spokój? A może chcesz grać w pokoju na instrumencie, nie przeszkadzając przy tym sąsiadom? Jeśli tak, to płyta Simfofit® stanowi idealne rozwiązanie umożliwiające podniesienie komfortu akustycznego w mieszkaniu lub w domu. Dzięki połączeniu lekkości i elastyczności płyt ze specjalnie stworzonym klejem do płyt akustycznych w prosty sposób zamontujesz izolację ścian wewnętrznych a następnie je wykończysz. Simfofit® pozwoli cieszyć się subtelnym dźwiękiem, którego natężenie zostanie zredukowane o 60% lub o $\Delta R_w = -12$ dB. Izolacja akustyczna Simfofit® zostaje wykończona płytą gipsowo-kartonową bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi.



Poprawny montaż dzięki akcesoriom Recticel®:



Klej do akustycznych płyt izolacyjnych: 1 l i 5 l

* W celu zmniejszenia wpływu na środowisko produkt został wykonany z materiałów wtórnych. Skład i wygląd mogą się różnić, co nie ma jednak wpływu na właściwości produktu.

Panel do izolacji akustycznej zmniejszający poziom przenoszenia dźwięków



Twój komfort jest dla nas priorytetem

Recticel Insulation dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować Tobie i wszystkim swoim klientom poczucie najwyższego komfortu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i licznym ekspertyzom nasze produkty spełniają wszelkie wymagania stawiane materiałom izolacyjnym. Potraktuj nas jak zaufanego partnera osiągając tym samym najwyższy poziom komfortu i samozadowolenia.

Rozwiązanie w 3 krokach: szybko i prosto

1 Wybierz rozmiar panelu izolacyjnego Simfofit®

Długość (mm)	Grubość (mm)	ΔR_w (dB)	Płyt w paczce	m ² w paczce
1200×600	40	-12*	6	4,32
2500×600	40	-12*	1	1,50

*Wyniki badań akustycznych udostępniamy wszystkim zainteresowanym osobom



FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation